



## KÖNIG - Qualität „Made in Germany“

- König-Trailer GmbH fertigt eine große Auswahl von qualitativ hochwertigen Anhängern
- Neben einer ansprechenden Optik legen wir besonderen Wert auf Funktionalität und Langlebigkeit.
- Wir fertigen nicht nur Serienanhänger sondern auch kundenspezifische Modelle.

### Wir bieten:

- Kompetente Beratung
- Betreuung und Service durch Fachhändler
- Hohes Qualitätsbewusstsein
- Modernste Fertigung

### Serienausstattung

- Stahlrahmen verzinkt
- Stahleckungen, abnehmbar
- Verzurrösen in der Ladefläche
- Verzurrösen unter der Ladefläche (KH-Serie)
- Alle Bordwände abnehmbar, Anhänger als Plattform nutzbar
- Metallverschlüsse versenkt, mit Federrückstellung
- Bodenplatte aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte rutschhemmend und wasserfest, silikoniert  
- Vorteil:  
  Bodenplatte leicht auswechselbar
- Hochwertige Rückleuchten mit 13-pol Stecker und Rückfahrcheinwerfer in rechter Rückleuchte integriert
- AL-KO Fahrwerkskomponenten
- Edelstahl Bremsbowdenzüge
- Stützrad mit Klemmschelle montiert (je nach Modell)
- Bordwände 350mm aus eloxiertem Aluminium mit integrierter Nase für das Einhängen und Befestigen von Flachplanen und Ladungsnetzen
- 2 Unterlegkeile mit entsprechender Halterung für sicheres Abstellen des Anhängers (je nach Modell)

### Optionales Zubehör


- Stützrad mit Klemmschelle 150 kg Traglast (je nach Modell)
- Automatikstützrad ca. 400 kg Traglast
- Alu-Bordwandaufsatz ca. 350mm
- Stahlgitteraufsatz ca. 600mm
- H-Gestell
- Holz-Alu-Deckel oder Sandwich Deckel nach Modellwahl
- Flachplane mit S-Haken zum einhängen in der Bordwand (Planenfarbe nach Wunsch)
- Plane/Gestell (Hochplane) LH 1300mm 1600mm 1800mm 2000mm (Planenfarbe nach Wunsch) Wunschkhöhe möglich
- Ersatzrad lose oder mit Halterung
- Auffahrschienen-schacht (außer K 2010) abschließbar
- Auffahrschienen mit verschiedenen Traglasten, KÖNIG Konzept
- Heckabstützungen
- Motorradstandschiene
- 100 km/h Zulassung
- Ladungssicherungsnetz
- Zusätzliche Verzurrösen



*König Trailer - Neue Ideen!*



Überreicht durch:

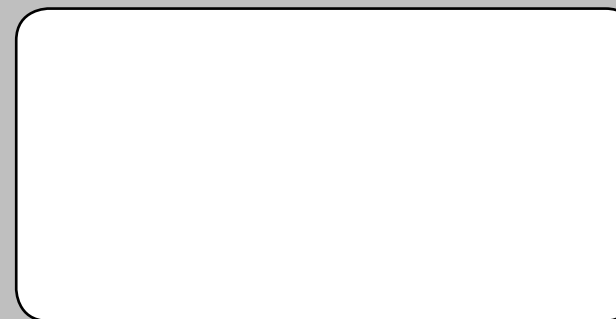

Technische Änderungen vorbehalten.



KÖNIG-Trailer GmbH, Mühlburren 6, 72818 Trochtelfingen-Steinhilben, Tel.: +49 (0) 71 24 / 6 10, Fax: +49 (0) 71 24 / 6 78, Internet: [www.koenig-anhaenger.de](http://www.koenig-anhaenger.de), E-Mail: [verkauf@koenig-anhaenger.de](mailto:verkauf@koenig-anhaenger.de)


**Einachs -**

# **Kastenanhänger**

***K & KH Serie***



## Tieflader **K**-Serie

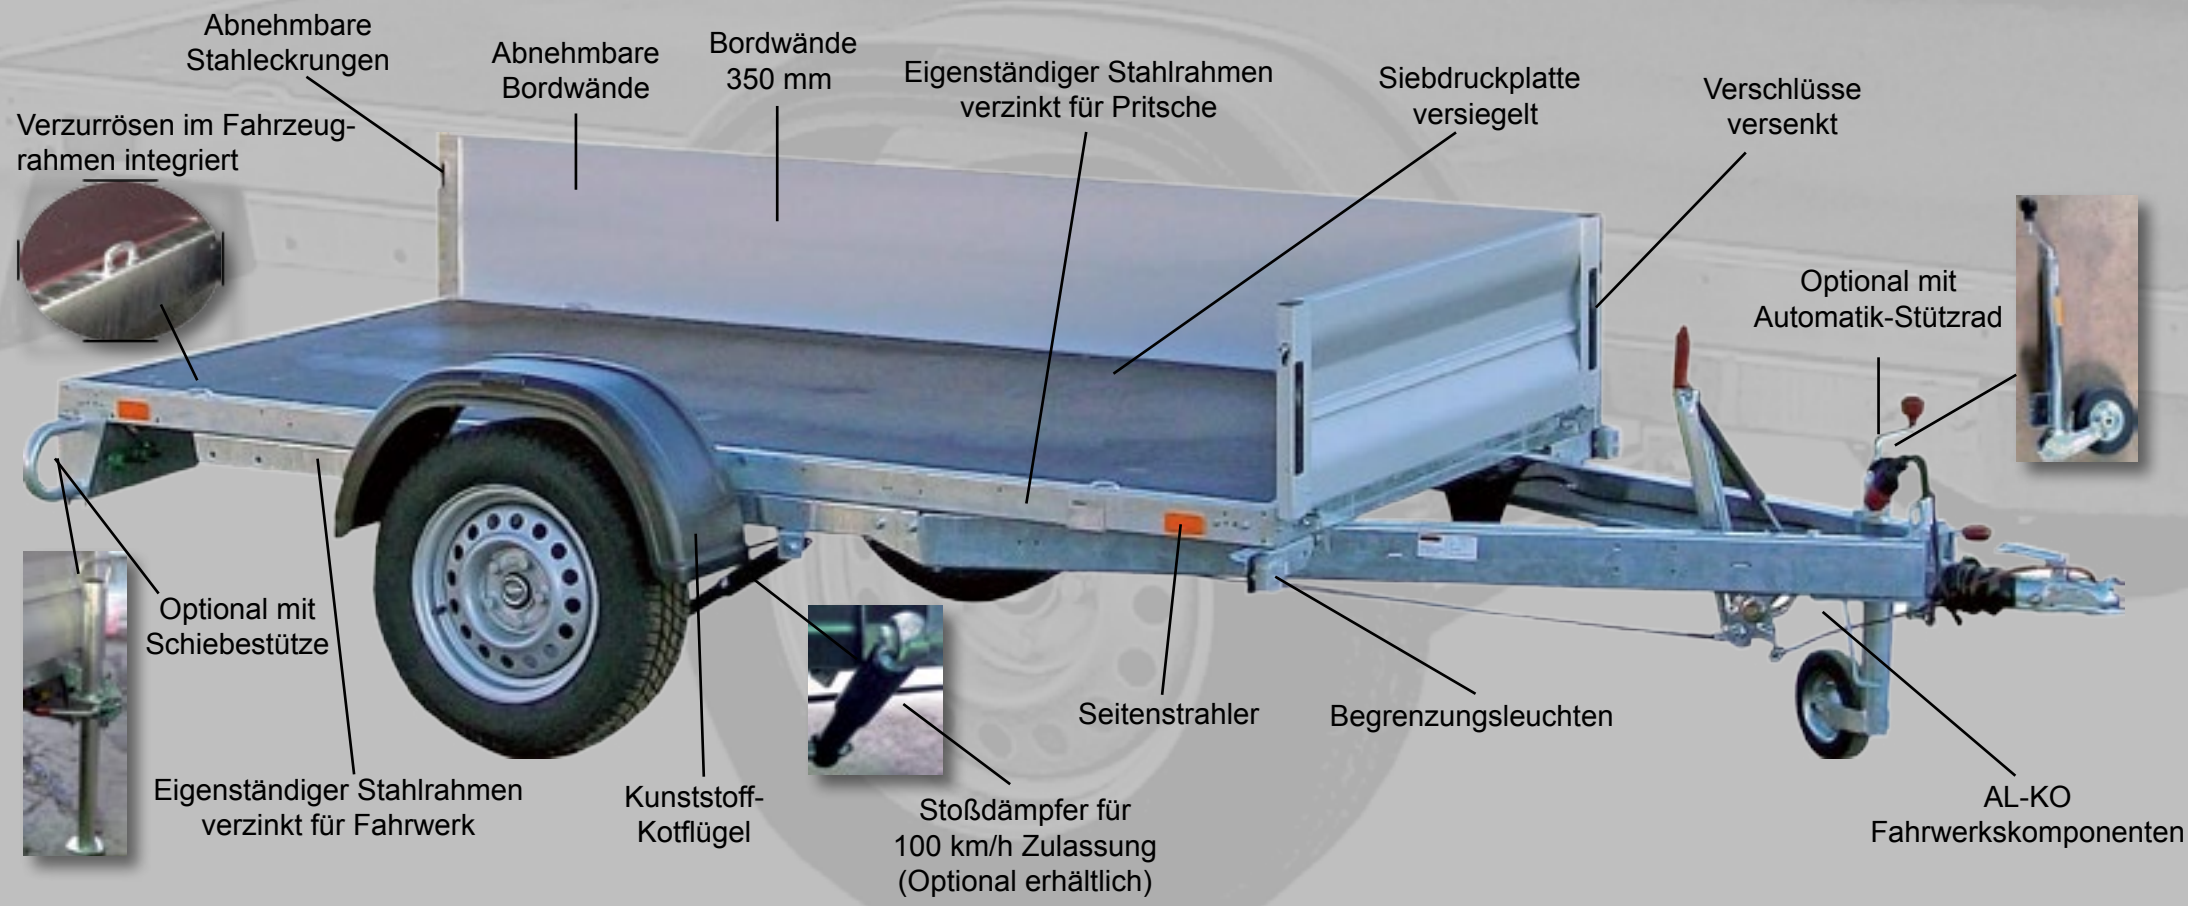

Der integrierte abschließbare Rampenschacht ist gegen Aufpreis erhältlich (Abb. beim Tieflader)



Abschließbare König-Deichselbox

### Technische Daten Einachs - Tieflader K-Serie

**Kastenmaß: 2060x1060x350 mm**

Typ	Bereifung	Ladehöhe ca. in mm	Zul.GesGewicht in kg	Nutzlast ca. in kg	Verzurrbügel
K752010	175/70R13	540	750	580	4
K102010	175/70R13	540	1000	830	4

**Kastenmaß: 2560x1310x350 mm**

Typ	Bereifung	Ladehöhe ca. in mm	Zul.GesGewicht in kg	Nutzlast ca. in kg	Verzurrbügel
K752513	175/70R13	540	750	550	4
K132513	185/65R14	550	1300	1070	4
K152513	185R14C	550	1500	1260	4

**Kastenmaß: 2560x1560x350 mm**


Typ	Bereifung	Ladehöhe ca. in mm	Zul.GesGewicht in kg	Nutzlast ca. in kg	Verzurrbügel
K752515	175/70R13	540	750	520	4
K132515	185/65R14	550	1300	1040	4
K152515	185R14C	550	1500	1250	4

**Kastenmaß: 3060x1560x350 mm**

Typ	Bereifung	Ladehöhe ca. in mm	Zul.GesGewicht in kg	Nutzlast ca. in kg	Verzurrbügel
K753015	175/70R13	540	750	490	6
K133015	185/65R14	550	1300	1020	6
K153015	185R14C	550	1500	1210	6



## Hochlader **KH**-Serie

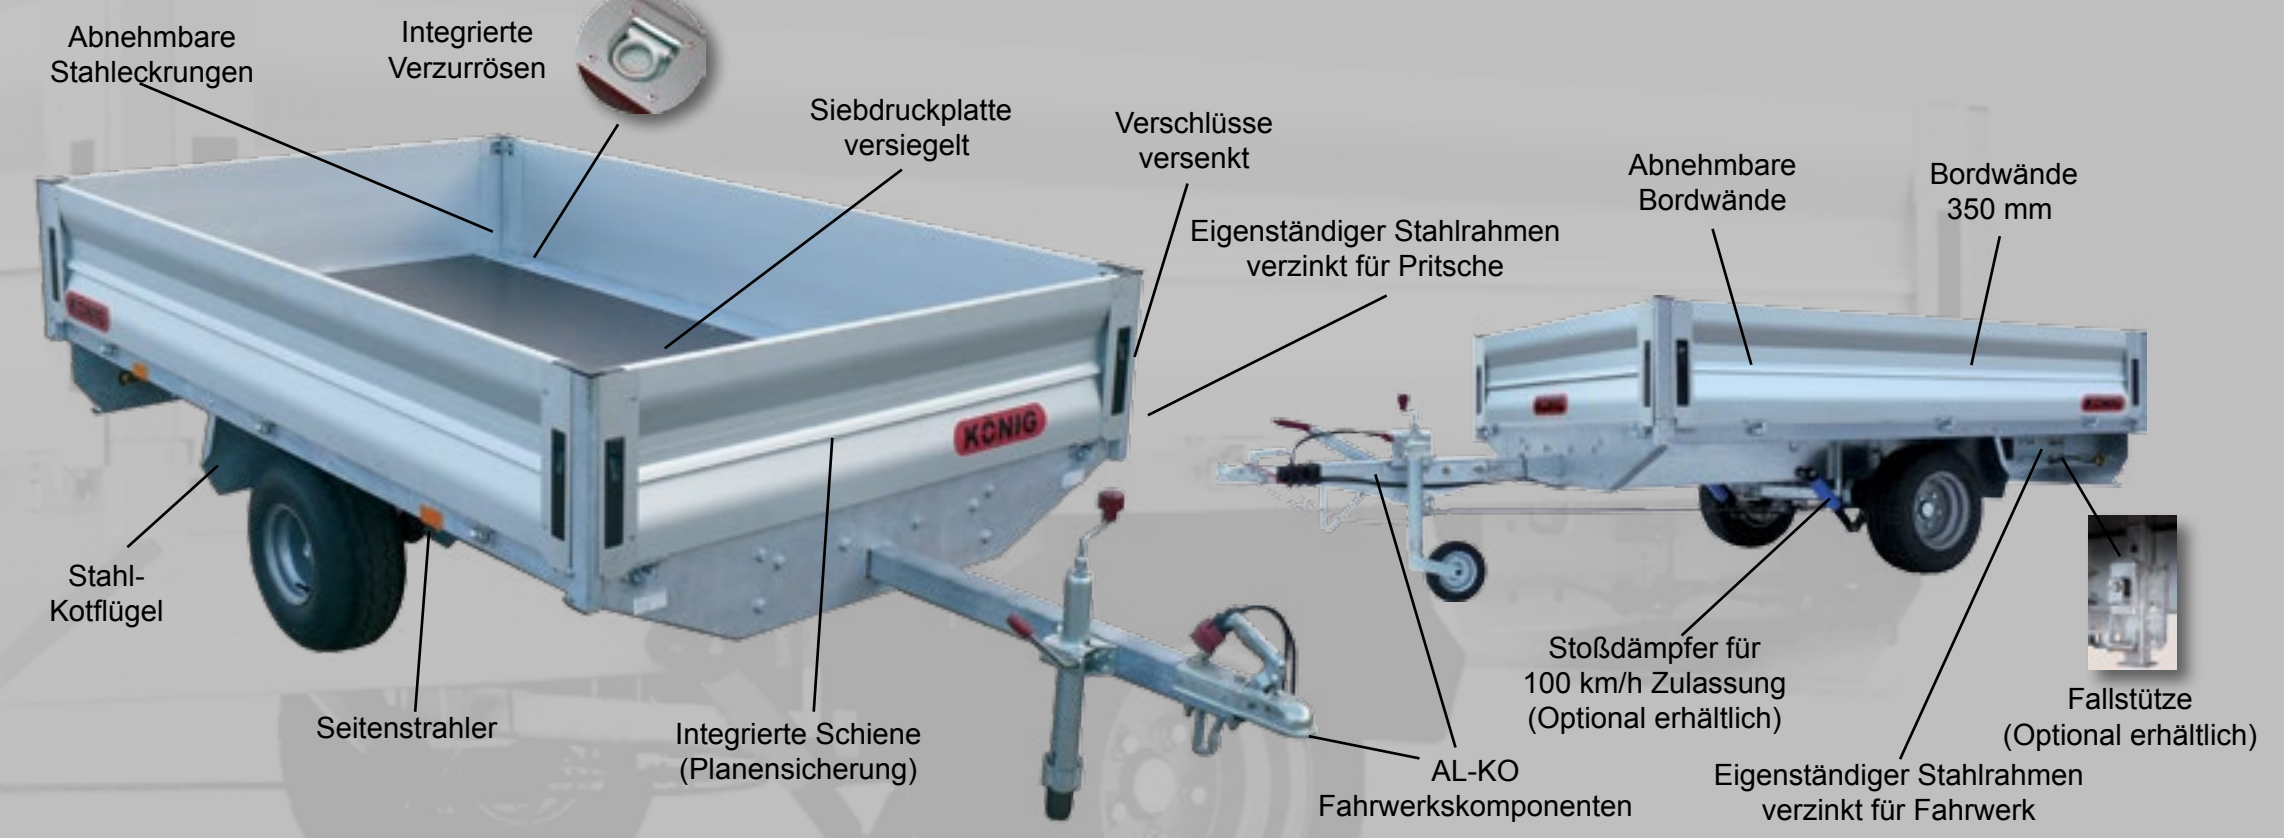

Der integrierte abschließbare Rampenschacht ist gegen Aufpreis erhältlich (Abb. beim Hochlader)

### Technische Daten Einachs - Hochlader KH-Serie

**Kastenmaß: 2300x1400x350 mm**

Typ	Bereifung	Ladehöhe ca. in mm	Zul.GesGewicht in kg	Nutzlast ca. in kg	Zurmulden versenkt	Zurrbügel (außen)
KH752314	18,5 x 8.50-8	570	750	530	4	4
KH132314	195/55R10C	580	1300	1030	4	4
KH152314	195/55R10C	580	1500	1230	4	4

**Kastenmaß: 2560x1650x350 mm**

Typ	Bereifung	Ladehöhe ca. in mm	Zul.GesGewicht in kg	Nutzlast ca. in kg	Zurmulden versenkt	Zurrbügel (außen)
KH132516	185/65R14	580	1300	1000	6	6
KH132516/N	195/55R10C	570	1300	1010	6	6
KH152516	185R14C	580	1500	1200	6	6
KH152516/N	195/55R10C	570	1500	1210	6	6

**Kastenmaß: 3060x1650x350 mm**

Typ	Bereifung	Ladehöhe ca. in mm	Zul.GesGewicht in kg	Nutzlast ca. in kg	Zurmulden versenkt	Zurrbügel (außen)
KH153016/N	195/55R10C	570	1500	1150	6	6